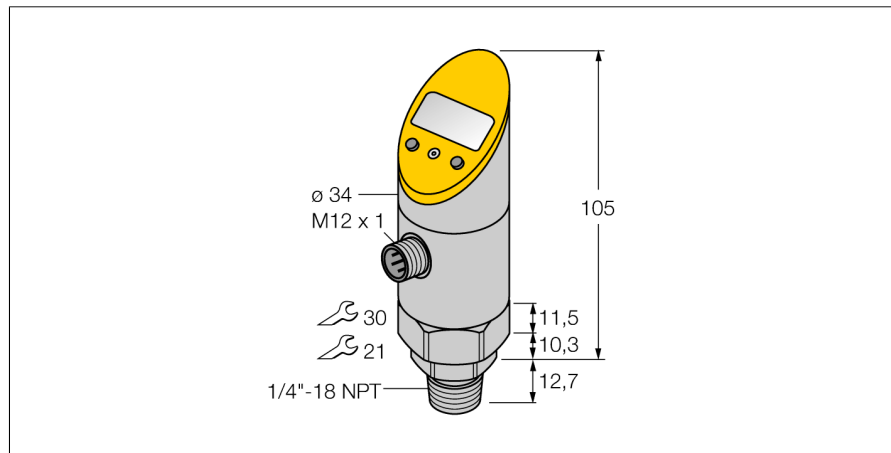
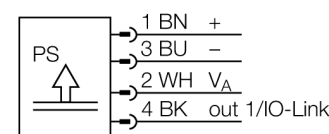


Snímače tlaku (otočné) napěťový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN PS003V-503-LUUPN8X-H1141



- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- jednoduché odečítání nastavených hodnot
- ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí
- trvalá signalizace jednotek tlaku (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- paměť tlakové špičky
- rozsah tlaku -1...2,5 bar rel.

Schéma zapojení



Funkční princip

Tlakové senzory řady PS používají keramické měřicí prvky. Tlak působící na keramický člen je proporcionálně převáděn na elektronický signál. Signálem může být, dle typu senzoru, spínací nebo analogový výstup. Vysoká flexibilita, pevné nebo otočné provedení hlavy senzoru, mnoho typů závitových připojení, membrány bez mrtvých zón nebo přesnost až 0,5% zajišťují bezpečný provoz v libovolné aplikaci.

| | |
|------------------------------------|--|
| Typové označení | PS003V-503-LUUPN8X-H1141 |
| Identifikační číslo | 6832751 |
| Relativní tlak | -1...2.5bar rel. |
| Pracovní rozsah | -14.5...36.26psi |
| Pracovní rozsah | -0.1...0.25MPa |
| Přípustný přetlak | ≤ 7 bar |
| Kritický tlak | ≥ 7 bar |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 18...30VDC |
| Proud naprázdno I_0 | ≤ 50 mA |
| Pokles napětí při I_0 | ≤ 2 V |
| Ochranná opatření | SELV, PELV dle EN 50178 |
| ochrana proti zkratu a přepólování | ano/ ano |
| Stupeň a třída krytí | IP67/ III |
| výstupy | |
| Výstup 1 | spínací výstup nebo IO-Link |
| Výstup 2 | analogový výstup |
| Spínací výstup | |
| Výstupní funkce | spínací / rozpínací, PNP / NPN |
| Accuracy switching output | ± 0.5 % v. E. BSL |
| Jmenovitý proud | 0.2 A |
| Frekvence spínání | ≤ 180 Hz |
| Vzdálenost spínacího bodu | ≥ 0.5 % |
| Spínací bod(y) | (min + 0,005 x rozsah) až 100% z rozsahu |
| Rozpínací bod(y) | min až (SP - 0,005 x rozsah) |
| Spínací cykly | ≥ 100 mil. |
| analogový výstup | |
| napěťový výstup | ≥ 0...≤ 10V |
| Pracovní rozsah | 0...10 V, 0...5 V (3drát) |
| Zátěž | ≥ 2 kΩ |
| Přesnost LHR analogový výstup | ± 0.5 % z rozsahu |
| Čas odezvy | < 3 ms |
| IO-Link | |
| komunikace | specifikace verze 1.0 |
| Parametrizace | FDT / DTM |
| Princip přenosu | odpovídá 3drátu (PHY2) |
| Přenosová rychlost | COM 2 / 38,4 kBit/s |
| Procesní data | 16 bit |
| Měřená hodnota | 14 bit |
| Spínací bod | 2 bit |
| Typ datového rámce | 2.2 |
| Genauigkeit | ± 0.5 % z rozsahu BSL |

Snímače tlaku (otočné) napěťový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN PS003V-503-LUUPN8X-H1141

Teplotní poměry

| | |
|--|-----------------------------|
| Teplota média | -40...85 °C |
| Teplotní koeficient nulového bodu T_{00} | $\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K |
| Teplotní koeficient rozsahu T_{10} | $\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K |

Okolní podmínky

| | |
|------------------------|---|
| Okolní teplota | -40...80 °C |
| Skladovací teplota | -40...+80 °C |
| Odolnost vůči vibracím | 20 g (9...2000 Hz), dle IEC 68-2-6 |
| Odolnost proti rázům | 50 g (11 ms), dle IEC 68-2-27 |
| EMC | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF ozařovaný:15 V/m EN 61000-4-4 špička: 2 kV EN 61000-4-5 přepětí: 500 V, 12 Ohm EN 61000-4-6 HF po kabelu: 10 V |

Pouzdro

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiál pouzdra | nerez / plast, V2A (1.4305) |
| Materiál tlakové přípojky | nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
| Materiál snímače tlaku | ceramics Al_2O_3 |
| Materiál těsnění | FPM |
| Procesní připojení | vnější závit NPT 1/4" - 18 |
| Velikost klíče tlakové přípojky/převlečné matice | 21/ 30 |
| Připojení | konektor, M12 x 1 |

Referenční podmínky dle IEC 61298-1


| | |
|-----------------|---------------------|
| Teplota | 15...25 °C |
| Tlak vzduchu | 860...1060 hPa abs. |
| Vlhkost vzduchu | 45...75 % rel. |
| Pomocná energie | 24 VDC |

Signalizace

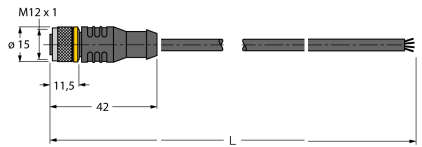
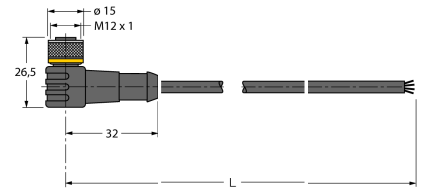
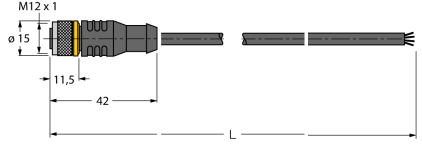
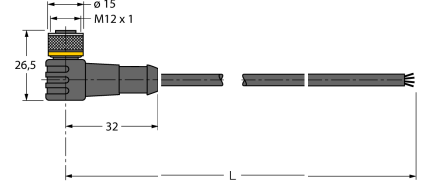
| | |
|------------------------|--|
| Indikace stavu výstupu | 4místný 7segmentový displej otočný o 180° 2 x LED žlutá |
| Možnosti nastavení | začátek/konec analogového signálu; bod sepnutí/ rozepnutí; PNP/NPN; spínací/rozpínací; hystereze/ funkce okna; filtr; jednotky; paměť špičky |
| Zobrazení jednotek | 5 x zelená LED (bar, psi, kPa, MPa, misc) |

Snímače tlaku (otočné)
napěťový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
PS003V-503-LUUPN8X-H1141

Příslušenství

| Typové označení | Identifikační číslo | | Rozměrový náčrtek |
|-----------------|---------------------|---------------|---|
| PTS-Cover | 6907410 | Ochranný kryt |  |

Wiring accessories

| Typové označení | Identifikační číslo | | Rozměrový náčrtek |
|-----------------|---------------------|---|---|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |  |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |  |
| RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |  |
| WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |  |