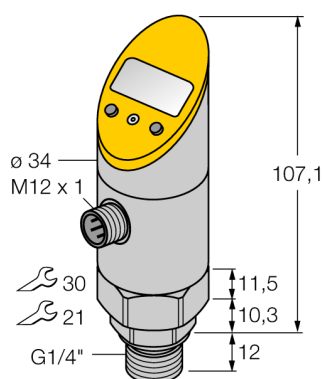



Snímače tlaku (otočné) proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací PS003V-504-LI2UPN8X-H1141



- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- jednoduché odečítání nastavených hodnot
- ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí
- trvalá signalizace jednotek tlaku (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- paměť tlakové špičky
- rozsah tlaku -1...2,5 bar rel.

Schéma zapojení



Funkční princip

Tlakové senzory řady PS používají keramické měřicí prvky. Tlak působící na keramický člen je proporcionálně převáděn na elektronický signál. Signálem může být, dle typu senzoru, spínací nebo analogový výstup. Vysoká flexibilita, pevné nebo otočné provedení hlavy senzoru, mnoho typů závitových připojení, membrány bez mrtvých zón nebo přesnost až 0,5% zajišťují bezpečný provoz v libovolné aplikaci.

Typové označení PS003V-504-LI2UPN8X-H1141
Identifikační číslo 6832840

Relativní tlak -1...2.5bar rel.
Pracovní rozsah -14.5...36.26psi
Pracovní rozsah -0.1...0.25MPa
Přípustný přetlak ≤ 7 bar
Kritický tlak ≥ 7 bar

Napájení
Napájecí napětí 18...30VDC
Proud naprázdno I_0 ≤ 50 mA
Pokles napětí při I_0 ≤ 2 V
Ochranná opatření SELV, PELV dle EN 50178
ochrana proti zkratu a přepólování ano/ ano
Stupeň a třída krytí IP67/ III

výstupy
Výstup 1 spínací výstup nebo IO-Link
Výstup 2 analogový nebo spínací výstup

Spínací výstup
Výstupní funkce spínací / rozpínací, PNP / NPN
Accuracy switching output ± 0.5 % v. E. BSL
Jmenovitý proud 0.2 A
Frekvence spínání ≤ 180 Hz
Vzdálenost spínacího bodu ≥ 0.5 %
Spínací bod(y) (min + 0,005 x rozsah) až 100% z rozsahu
Rozpínací bod(y) min až (SP - 0,005 x rozsah)
Spínací cykly ≥ 100 mil.

analogový výstup
proudový výstup 4...20mA
Pracovní rozsah 4...20 / 0...20 mA (3drát)
Zátěž ≤ 0.5 kΩ
Přesnost LHR analogový výstup ± 0.5 % z rozsahu
Čas odezvy < 3 ms

IO-Link
komunikace specifikace verze 1.0
Parametrizace FDT / DTM
Princip přenosu odpovídá 3drátu (PHY2)
Přenosová rychlost COM 2 / 38,4 kBit/s
Procesní data 16 bit
Měřená hodnota 14 bit
Spínací bod 2 bit
Typ datového rámce 2.2
Genauigkeit ± 0.5 % z rozsahu BSL

Snímače tlaku (otočné)

proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN

výstup 2 lze nastavit jako spínací

PS003V-504-LI2UPN8X-H1141

Teplotní poměry

Teplota média	-40...85 °C
Teplotní koeficient nulového bodu T_{10}	$\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K
Teplotní koeficient rozsahu T_{15}	$\pm 0.15\%$ z rozsahu/10 K

Okolní podmínky

Okolní teplota	-40...80 °C
Skladovací teplota	-40...+80 °C
Odolnost vůči vibracím	20 g (9...2000 Hz), dle IEC 68-2-6
Odolnost proti rázům	50 g (11 ms), dle IEC 68-2-27
EMC	EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF ozařovaný:15 V/m EN 61000-4-4 špička: 2 kV EN 61000-4-5 přepětí: 500 V, 12 Ohm EN 61000-4-6 HF po kabelu: 10 V

Pouzdro

Materiál pouzdra	nerez / plast, V2A (1.4305)
Materiál tlakové přípojky	nerez A2 1.4305 (AISI 303)
Materiál snímače tlaku	ceramics Al_2O_3
Materiál těsnění	FPM
Procesní připojení	vnější závit G 1/4"
Velikost klíče tlakové přípojky/převlečné matice	21/ 30
Připojení	konektor, M12 x 1

Referenční podmínky dle IEC 61298-1


Teplota	15...25 °C
Tlak vzduchu	860...1060 hPa abs.
Vlhkost vzduchu	45...75 % rel.
Pomocná energie	24 VDC

Signalizace

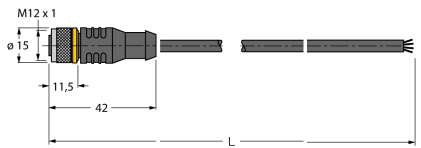
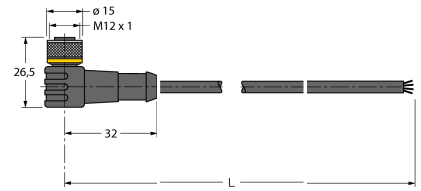
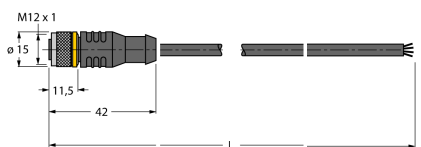
Indikace stavu výstupu	4místný 7segmentový displej otočný o 180°
Možnosti nastavení	2 x LED žlutá začátek/konec analogového signálu; bod sepnutí/ rozepnutí; PNP/NPN; spínací/rozpínací; hystereze/ funkce okna; filtr; jednotky; paměť špičky
Zobrazení jednotek	5 x zelená LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)

Snímače tlaku (otočné)
proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
výstup 2 lze nastavit jako spínací
PS003V-504-LI2UPN8X-H1141

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PTS-Cover	6907410	Ochranný kryt	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	