


# Détecteur de débit


## détecteur d'immersion sans électronique de traitement intégrée

### FCS-N1/2A4-NA/D100



- détecteur pour des liquides
- principe de fonctionnement calorimétrique
- réglage par potentiomètre se trouvant sur l'appareil de traitement
- visualisation par bargraph à LED se trouvant sur l'appareil de traitement
- plage de température: +10...+120 °C (temporairement à 135 °C)
- appareil à câble
- raccordement 4 fils à un appareil de traitement

#### Schéma de raccordement

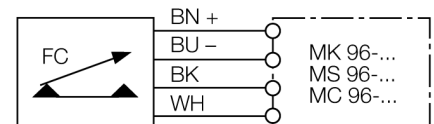

#### Principe de fonctionnement

La fonction des détecteurs de débit d'immersion est basée sur le principe thermodynamique. La sonde est échauffée de quelques °C par rapport au milieu de débit. Lorsque le milieu passe dans la sonde, la chaleur produite dans la sonde est dissipée. La température qui en résulte est mesurée et comparée à la température de milieu. De l'écart de température gagné, l'état de débit peut être dérivé pour chaque milieu. Les détecteurs de débit TURCK surveillent alors d'une façon fiable et sans usure le débit de milieux gazeux ou liquides.

<b>Type</b>	FCS-N1/2A4-NA/D100
No. d'identité	6871412
<b>Plage de fonctionnement eau</b>	1...150cm/s
Plage de fonctionnement huile	3...300 cm/s
Temps de disponibilité	typ. 8 s (2...15 s)
Temps d'enclenchement	typ. 2 s (1...13 s)
Temps de déclenchement	typ. 2 s (1...15 s)
Temps de réaction après une variation brutale de la température	max. 12 s
Gradient de température	≤ 250 K/min
Température du milieu	10...120 °C
<b>Type de protection</b>	IP68
<b>Matériau de boîtier</b>	acier inoxydable, V4A (1.4571)
Matériau détecteur	acier inoxydable, AISI 316Ti
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm
Raccordement	câble FEP
Longueur de câble	2 m
Section câble	4x 0.25mm <sup>2</sup>
Résistance à la pression	100 bar
Raccord de processus	NPT 1/2"