

- 3 opțiuni diferite de montare în/pe metal, accesorii incluse
- FRAM, capacitate de memorie 2 Kbytes

Principiu de funcționare

Capetele de citire/scriere HF cu frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0...500 mm) variază în funcție de combinația dintre capul citire/scriere și purtătoarea de date TAG.

Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă valori standard măsurate în condiții de laborator în absența perturbațiilor cauzate de materiale.

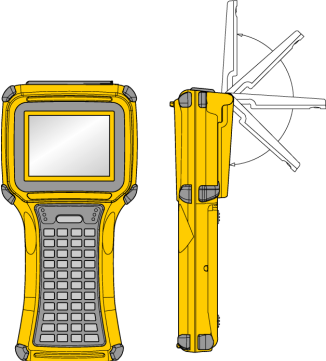

Distanțele de citire/scriere ale purtătoarelor de date ce se pot monta în/pe metal au fost determinate în/pe metal.

Distanțele ce se pot atinge pot să varieze cu până la 30 % datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului (în special la montarea în metal)

Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

Descriere tip	TW-R30-M-K2
Număr identificare	7030206
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Tip de memorie	FRAM
Chip	Fujitsu MB89R118
Capacitate memorie	2048 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	2000 byte
Număr de operații de citire	nelimitat
Număr de operații de scriere	10 ¹⁰
Timp de citire tipic	0.5 ms/byte
Timp de scriere tipic	0.5 ms/byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
Distanța minimă față de metal	0 mm
Temperatura mediului	-25...+85°C
Materialul carcasei	plastic, PET
Materialul feței active	plastic, negru, PET
Grad de protecție	IP68
Packaged quantity	1
Remarci referitoare la produs	Pentru montare în/pe metal

Dispozitive handheld compatibile

	<p>PD-IDENT (1542331), PD-IDENT-WLAN (1542340) Handheld portabil pentru citirea și scrierea purtătoarelor de date.</p>	
	<p>PD-IDENT-HF-RBTW (7030499), PD-IDENT-HF-RWBTW (7030534), PD-IDENT-HF-S2D-RBTW(7030539), PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW (7030560) Handheld portabil pentru citirea și scrierea purtătoarelor de date.</p>	

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
MF-R30	6901150	Flanșa facilitează montarea purtătoarei de date TW-R30-M-B128 (-K2) pe sau în metal.	