

Световая завеса безопасности пара (излучатель/приемник) LS2TP30-450Q88



- Тип 2 по IEC 61496-1,-2; категория 2 PLd по EN ISO 13849-1; SIL2 по IEC 61508
- Разъем "папа", M12 x 1, 8-конт.
- Степень защиты IP65
- Поле сканирования 450 мм
- Разрешение 30 мм
- Внутреннее испытание в цикле 500 мс
- Диапазон 15 м
- Рабочее напряжение 24 В DC $\pm 15\%$
- Выход переключения без расцепителя

Тип	LS2TP30-450Q88
Идент. №	3073546


Рабочий режим	световой барьер
Тип источника света	ИК
Длина волны	950 нм
Оптическое разрешение	30 мм
Диапазон	200...15000мм
Высота зоны детектирования	450 мм
Температура окружающей среды	0...+55°C

Рабочее напряжение	20...28В =
Остаточная пульсация	< 15 % U_s
Ток холостого хода I_0	≤ 90 мА
Выходная функция	2x Н.З., 2 x PNP
Время отклика	< 14 мс

Конструкция	прямоугольный, EZ-Screen
Размеры	31.8 x 25.2 x 515 мм
Материал корпуса	Металл, AL, желтый
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP65

Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод красный

Схема подключения

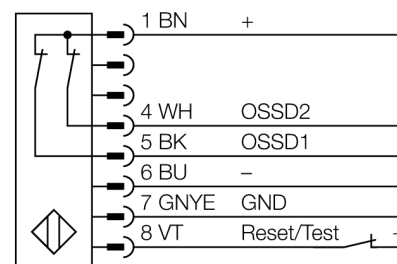

Принцип действия

Экран безопасности состоит из излучателя и приемника. Система синхронизирована оптически, таким образом проводное соединение между приемником и излучателем является избыточным. Дискретные выходы безопасности приемника подключены напрямую к нагрузочному реле и инициируют мгновенный останов опасного цикла машины. Благодаря двухканальной схеме переключающего прибора достигается соответствие типу 2 по МЭК 61496 и категории 2 по EN 9549541.