


**barrera luminosa de seguridad  
par emisor/receptor  
LS2LP30-300Q88**



- Tipo 2 según IEC 61496-1,-2; categoría 2, nivel de rendimiento (PL) d según EN ISO 13849-1; SIL2 según IEC 61508
- clavija, M12 x 1, 8 polos
- grado de protección IP65
- altura del campo de detección 300 mm
- resolución 30 mm
- ensayo interno en ciclo de 500 ms
- alcance 15 m
- tensión de servicio 24 VCC +-15%
- salida de conmutación con bloqueo de reinicio (LATCH)
- sin compatibilidad de la función "muting"

<b>Designación de tipo</b>	LS2LP30-300Q88
Nº de identificación	3073565
<b>Modo de funcionamiento</b>	barrera luminosa
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	950 nm
Resolución óptica	30 mm
Alcance	200...15000 mm
Altura de la zona de detección	300 mm
Temperatura ambiente	0... +55°C
<b>Tensión de servicio</b>	20...28 VDC
Ondulación residual	< 15 % U <sub>s</sub>
Corriente sin carga I <sub>0</sub>	≤ 90 mA
Función de salida	2 de apertura, 2 PNP
Tiempo de respuesta	< 13 ms
<b>Modelo</b>	rectangular, EZ-Screen
Medidas	31.8 x 25.2 x 365 mm
Material de la carcasa	metal, AL, amarillo
Lente	plástico, acrílico
Conexión	conector, M12 x 1
Grado de protección	IP65
<b>Indicación de la tensión de servicio</b>	LED verde
Indicación estado de conmutación	LED rojo

**Esquema de conexiones**

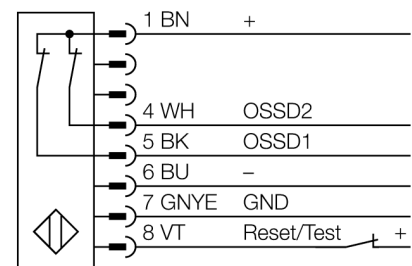

**Principio de funcionamiento**

La barrera de seguridad para la protección personal se compone de emisor y receptor. El sistema está sincronizado ópticamente por lo que no es necesario ningún cableado entre en el sensor y el receptor. Las salidas de conmutación de seguridad del receptor están conectadas directamente con un relé de carga deteniendo inmediatamente el ciclo de la máquina que representa un peligro. El tipo 2 de protección personal, conforme al estándar IEC 61496, o bien de la categoría 2 conforme a la norma EN 954-1 se cumple mediante los dos canales del aparato de conmutación.

**barrera luminosa de seguridad  
par emisor/receptor  
LS2LP30-300Q88**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accesorios de función**

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
IM-T-9A	3061425	relé de seguridad, 2 entradas, 3 salidas de contacto de cierre, 24V cc, proporciona máx. 6A, tiempo de respuesta 20ms	