


Personenschutz
Empfänger
integrierte Muting-Funktion
SLPMR14-1110P12

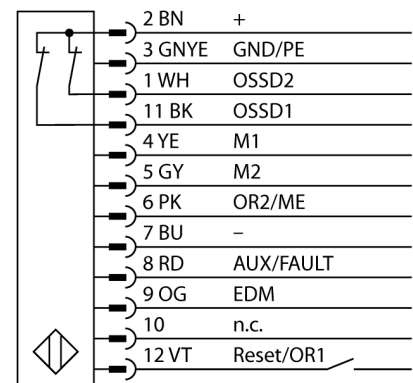

- Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP-Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC \pm 15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 1110 mm (L1)
- Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

Typenbezeichnung	SLPMR14-1110P12
Ident-Nr.	3084458
Betriebsart	Lichtvorhang
Optische Auflösung	14 mm
Reichweite	0...7000mm
Überwachungsfeldhöhe	1110 mm
Umgebungstemperatur	0...+55°C
Betriebsspannung	20... 28 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _s
Stromaufnahme unbetätigt	≤ 150 mA
Leerlaufstrom I ₀	≤ 275 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	2x Öffner, 2 x PNP
Stromausgang	0...500mA
Ansprechzeit	< 28.5 ms
Bauform	Quader, EZ-Screen LP
Abmessungen	26 x 28 x 1108 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, gelb
Linse	Kunststoff, Acryl
Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, PVC, M12 x 1
Kabellänge	0.3 m
Schutzart	IP65
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schaltzustandsanzeige	2-Farben-LED, rot

Anschlussbild

Funktionsprinzip

Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang ohne Blindzone besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais (z. B. IM-T-9A) verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1 erfüllt.