

**Personenschutz**  
**Sender/Empfänger Paar**  
**integrierte Muting-Funktion**  
**SLPMP14-970**



- Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DEL-PE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP-Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC  $\pm$  15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 970 mm (L1)
- Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

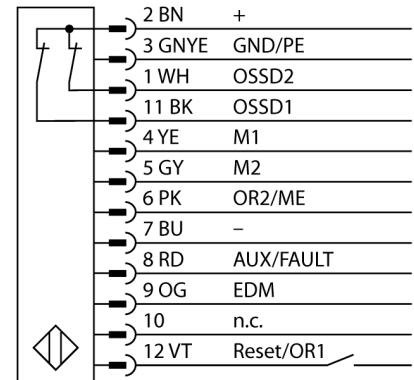
<b>Typenbezeichnung</b>	SLPMP14-970
Ident-Nr.	3084490

<b>Betriebsart</b>	Lichtvorhang
Lichtart	IR
Wellenlänge	850 nm
Optische Auflösung	14 mm
Reichweite	0...7000mm
Überwachungsfeldhöhe	970 mm
Umgebungstemperatur	0...+55°C

<b>Betriebsspannung</b>	20... 28 VDC
Restwelligkeit	< 10 % $U_s$
Leerlaufstrom $I_0$	$\leq$ 275 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	2x Öffner, 2 x PNP
Ansprechzeit	< 25.5 ms

<b>Bauform</b>	Quader, EZ-Screen LP
Abmessungen	26 x 28 x 969 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, gelb
Linse	Kunststoff, Acryl
Anschluss	Steckverbinder
Schutzart	IP65

<b>Betriebsspannungsanzeige</b>	LED grün
Schaltzustandsanzeige	2-Farben-LED, rot

**Anschlussbild**

**Funktionsprinzip**

Der hochauflösende Personenschutz-Sicherheitslichtvorhang ohne Blindzone besteht aus Sender und Empfänger. Da das System optisch synchronisiert wird, ist keine Verdrahtung zwischen der Sende- und Empfangseinheit erforderlich. Die Sicherheitsschaltgänge des Empfängers werden direkt mit einem Lastrelais (z. B. IM-T-9A) verbunden und bewirken den sofortigen Stopp des gefährlichen Maschinenzyklus. Über die zweikanalige Überwachung des Schaltgerätes und den diversitär redundanten Aufbau, bei dem zwei Prozessoren eine gegenseitige Kontrolle bewirken, wird die Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1 erfüllt.