



YM2A18-010UA5XLEAX

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
YM2A18-010UA5XLEAX	2095871

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)



## Szczegółowe dane techniczne

### Dane techniczne

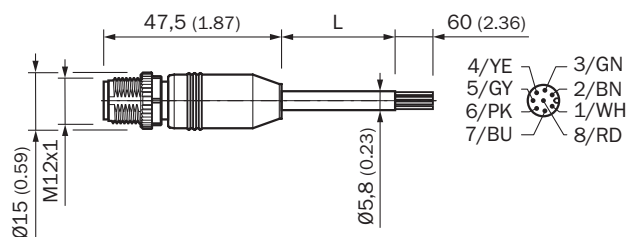
<b>Grupa akcesoriów</b>	Złącza wtykowe i przewody
<b>Rodzina akcesoriów</b>	Przewody podłączeniowe
<b>Typ przyłącza – głowica A</b>	Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A
<b>Typ przyłącza – głowica B</b>	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
<b>Blokada złącza wtykowego</b>	Z możliwością przykręcenia
<b>Materiał, złącze wtykowe</b>	TPU
<b>Kolor, złącze wtykowe</b>	Czarny
<b>Materiał, nakrętka radełkowa</b>	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
<b>Moment dokręcenia</b>	0,6 Nm
<b>Rozwartość klucza</b>	13
<b>Przewód</b>	1 m, 8 żył, PUR, bezhalogenowy
<b>Materiał, płaszcz</b>	PUR, bezhalogenowy
<b>Kolor, płaszcz</b>	Czarny
<b>Średnica przewodu</b>	5,8 mm
<b>Przekrój poprzeczny przewodu</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Ekranowanie</b>	Nieekranowany
<b>Promień gięcia</b>	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Tryb przewodnika kablowego	> 10 x średnica przewodu
<b>Cykle gięcia</b>	10.000.000
<b>Napięcie znamionowe</b>	≤ 30 V DC
<b>Napięcie znamionowe</b>	0,8 kV
<b>Obciążalność prądowa</b>	2 A
<b>Prędkość przesuwania</b>	3 m/s
<b>Droga przemieszczenia</b>	10 m
<b>Przyspieszenie</b>	≤ 10 m/s <sup>2</sup>
<b>Typ sygnału</b>	Przewód czujnika/elementu wykonawczego

<b>Narażanie na skręcanie</b>	180° / 1 m								
<b>Cykle skręcania</b>	2.000.000								
<b>Cykli na minutę</b>	35								
<b>Obszar zastosowania</b>	Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym Tryb przewodnika kablowego								
<b>Dopuszczenia</b>	UL								
<b>Nr pliku UL</b>	E335179								
<b>Stopień ochrony</b>	IP65 / IP66K / IP67								
<b>Temperatura robocza</b>	<table border="0"> <tr> <td>W stanie ruchomym</td> <td>-25 °C ... +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Przy ułożeniu nieruchomym</td> <td>-40 °C ... +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Tryb przewodnika kablowego</td> <td>-25 °C ... +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Głowica</td> <td>-25 °C ... +85 °C</td> </tr> </table>	W stanie ruchomym	-25 °C ... +80 °C	Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C	Tryb przewodnika kablowego	-25 °C ... +80 °C	Głowica	-25 °C ... +85 °C
W stanie ruchomym	-25 °C ... +80 °C								
Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C								
Tryb przewodnika kablowego	-25 °C ... +80 °C								
Głowica	-25 °C ... +85 °C								
<b>Stopień zanieczyszczenia</b>	3								
<b>Rezystancja izolacji</b>	100 MΩ								
<b>Kategoria przepięciowa</b>	III								
<b>Rezystancja skrośna</b>	30 mΩ								

Klasyfikacje




<b>ECl@ss 5.0</b>	19030312
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	19030312
<b>ECl@ss 6.0</b>	27060304
<b>ECl@ss 6.2</b>	27060304
<b>ECl@ss 7.0</b>	27060304
<b>ECl@ss 8.0</b>	27060304
<b>ECl@ss 8.1</b>	27060304
<b>ECl@ss 9.0</b>	27060304
<b>ECl@ss 10.0</b>	27060304
<b>ECl@ss 11.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Inne akcesoria montażowe			
	1 sztuk, Zestaw kluczy montażowych M12 – rozmiar 13 – ze skalibrowanym momentem obrotowym 0,6 Nm	TOOL-TW06M12AF13	5337208
Złącza wtykowe i przewody			
	Głowica A: Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty Głowica B: - Przewód: nieekranowany	DOS-1208-G	6028422
	Głowica A: Wtyk, M12, 8 pinów, prosty Głowica B: - Przewód: nieekranowany Do urządzeń sieci przemysłowej	STE-1208-G	6033269

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

**Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.**

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)