




Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Электрическое подключение        | Разъем, M12 × 1        |
|                                  | 8-контакт.             |
| Осевая нагрузка на вал           | 40 Н                   |
| Радиальная нагрузка на вал       | 80 Н                   |
| Виброустойчивость (EN 60068-2-6) | 300 м/с², 10...2000 Гц |
| Ударопрочность (EN 60068-2-27)   | 3000 м/с², 6 мс        |
| Степень защиты                   | IP67                   |
| Protection class shaft           | IP67                   |


Аксессуары

RME-41544615




Монтажная панель из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, исходный диаметр 80...170 мм, для стандартных применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением

RME-71544618




Соединительный элемент из нерж. стали для энкодеров с полым валом, диаметр 65 мм, для применений с высокой динамикой, осевым и радиальным биением.

RME-81544619




Монтажная панель из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, диаметр 65...91,5 мм, для применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением при постоянной скорости вращения.

RME-91544620




Монтажная панель из нержавеющей стали для энкодеров с полым валом, исходный диаметр 64,5 мм, для стандартных применений с низкой динамикой, осевым и радиальным биением

RME-131544624




Пластиковый установочный элемент для энкодеров с полым валом, средний диаметр 42 мм, для применений с ограниченным осевым биением, низкой динамикой и ограниченным пространством для монтажа

RME-141544625



Пластиковый установочный элемент для энкодеров с полым валом, средние диаметры 44 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, для применений с низкой динамикой и сильным осевым биением.

Аксессуары
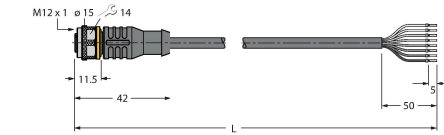
| Чертеж с размерами                                                                  | Тип         | Идент. № |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142  | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |