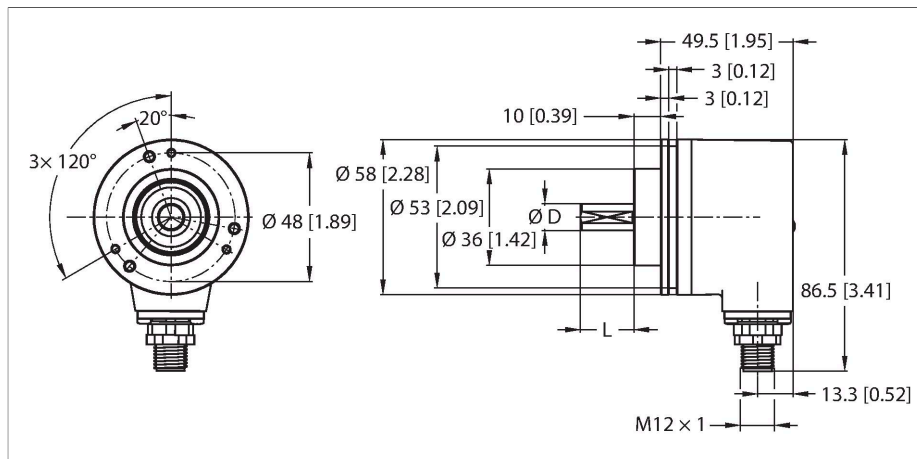


REM-103S6C-5C13S12M-H1181

Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy

Seria Industrial




Cechy charakterystyczne

- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 6 mm × 10 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- -40...+85 °C
- Maks. 8000 obr./min (praca ciągła 5000 obr./min)
- 10...30 VDC
- SSI, binarny
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- Jednoobrotowy, rozdzielczość 13 bitów
- Wieloobrotowy, rozdzielczość 12 bitów

Dane techniczne

Typ	REM-103S6C-5C13S12M-H1181
Nr katalogowy	100011383
Measuring principle	Optical
Max. Rotational Speed	8000 rpm
Moment of inertia of the rotor	3 x 10 ⁻⁶ kgm ²
Starting torque	< 0.05 Nm
Bezwzględna dokładność (przy 25°C)	± 0.015 °
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 30 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Typ wyjścia	Absolutny, wieloobrotowy
Rozdzielczość jednoobrotowa	13 Bit
Resolution multiturn	12 Bit
Protokół komunikacyjny	SSi
Funkcja wyjścia	Binary coded
Wykonanie	Wałek
Flange type	Clamping flange
Flange diameter	Ø 58 mm
Shaft Type	Wał lity
Średnica ośki D [mm]	6
Długość fali L [mm]	10
Shaft material	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynku

Schemat podłączenia



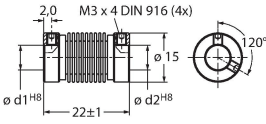



Dane techniczne


Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1
	8-polig
Axial shaft load	40 N
Radial shaft load	80 N
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 10...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
Klasa ochrony	IP67
Protection class shaft	IP67

Konfiguracja pinów

Akcesoria

RCS-19-10-06 	1545358 Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 19 mm, średnica otworu: 10 mm/6 mm	RCS-15-08-06 	1545361 Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm
RCS-15-06-06 	1545362 Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm	RCS-19-06-06 	1545360 Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 19 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr katalogowy	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-pinowe (skrętka), ekranowanie, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com