# TP-206A-CF-H1141-L550
# Wykrywanie temperatury – Sonda pomiarowa

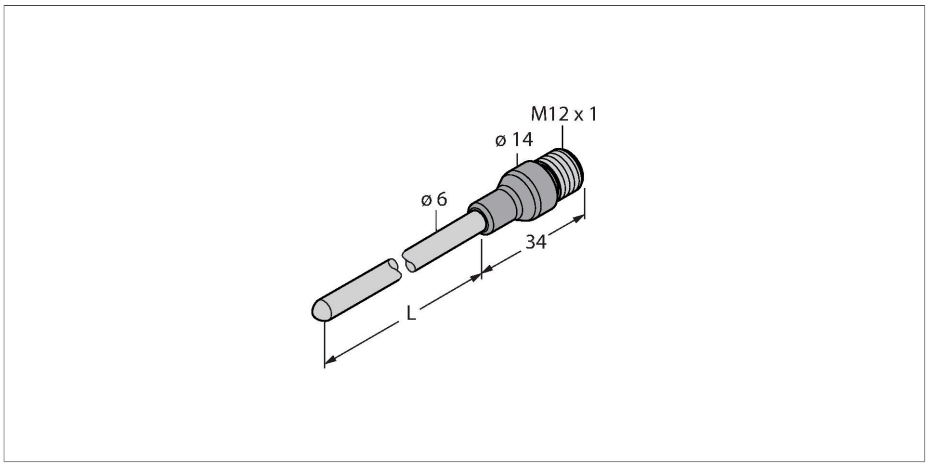




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ | TP-206A-CF-H1141-L550 |
| Nr katalogowy | 9910729 |
| **Zakres temperatur** | |
| Zakres pomiarowy | -50…500 °C |
| Zakres temperatury pracy | -58…932 °F |
| Dokładność | 0.15 °C + 0,002 •\|t\| (-30 …350 °C) |
| Samonagrzewanie | 0,4 K/mW przy 0°C |
| Element pomiarowy | Sonda Pt-100, DIN EN 60751, klasa A |
| Czas odpowiedzi | t0.5 = 6 s / t0.9 = 15 s w wodzie przy 0,2 m/s |
| Głębokość zanurzenia (L) | 550 mm |
| Stopień ochrony / Klasa | IP67 |
| Funkcja wyjścia | 4-przewodowy |
| **Warunki otoczenia** | |
| Temperatura pracy | -40…+120 °C |
| Temperatura składowania | -40…+85 °C |
| **Obudowa** | |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Materiał czujnika | stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Podłączenie procesowe | Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu |
| Wytrzymałość ciśnieniowa | 100 bar |
| Połączenie elektryczne | Złącza, M12 × 1 |
| **Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1** | |
| temperatura | 15…+25 °C |
| Ciśnienie atmosferyczne | 860…1060 hPa bezwzgl. |

## Cechy charakterystyczne

- Sonda Pt-100 zgodna z DIN EN 60751
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Możliwość połączenia z TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Technologia 4-przewodowa

## Schemat podłączenia




## Zasada działania

Termometry rezystancyjne wykorzystuje się do pomiaru i monitorowania temperatury w celu optymalizacji procesu.
Przykładowe zastosowania to maszyny oraz instalacje przemysłowe, a także przemysł spożywczy.
Podstawowym elementem czujnika temperatury jest rezystor pomiarowy.

TP-206A-CF-H1141-L550| 19-11-2020 22-19 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wilgotność | 45…75 % wzgl. |
| Zasilanie pomocnicze | 24 VDC |
| MTTF | 2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C |

## Akcesoria

CF-M-6-G1/4-A4 9910483

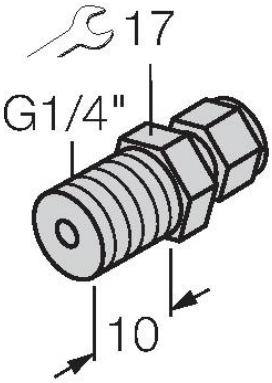


Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4”

CF-M-6-N1/4-A4 9910484

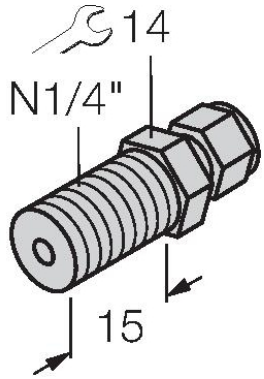


Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4”

CF-M-6-M18-A4 9910525




Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu M18 × 1

CF-M-6-N1/2-A4 9910529




Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/2”

CF-M-6-G1/2-A4 9910530




Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/2”

TP-206A-CF-H1141-L550| 19-11-2020 22-19 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

## Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|
| 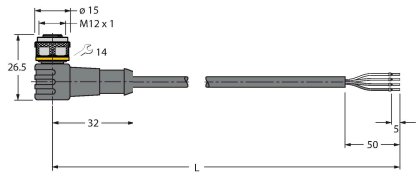 | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
| 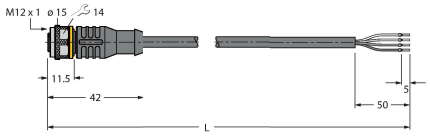 | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
| 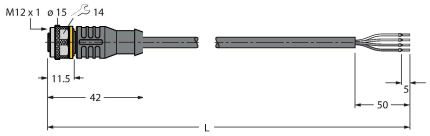 | RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
| 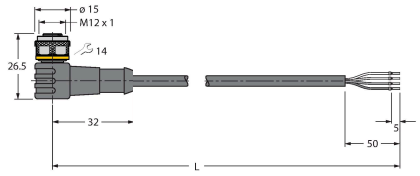 | WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |

TP-206A-CF-H1141-L550| 19-11-2020 22-19 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych