


PSEN op4B-T-050/1

630810

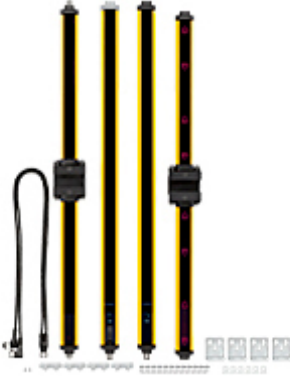

Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 500 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Anzahl Strahlen:	2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	515 mm
Schutzfeldhöhe:	515 mm
Reichweite (m):	0,5 - 3,0
Ansprechzeit:	14.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Abmessung Breite:	35.0 mm
Abmessung Höhe:	653.0 mm
Abmessung Tiefe:	41.2 mm
Bruttogewicht:	6100 g
Nettogewicht:	5600 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C