


P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

777340

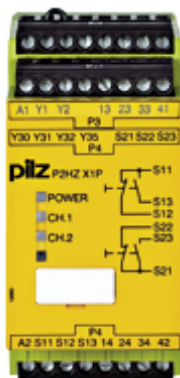

Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, przełącznik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowania dwuręcznego.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monitorowanie oburącz typ III C
Normy:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych
Styki bezp. bez opózn.:	3
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	1.5 A
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	94.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	280 g
Ciężar netto:	270 g
Temperatura pracy:	-25 - 55 °C

Aksesoria opcjonalne



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
