


PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

788010

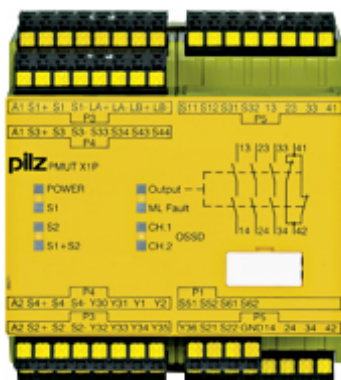

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP
Режимы работы:	Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;без обнаружения КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 61496-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	4
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Напряжение на AC15:	240 V
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	575 g
Вес нетто:	565 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5