


## PZE X4VP4 24VDC 4n/o

777586

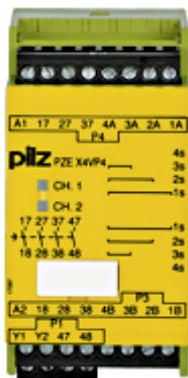

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1, 2, 3, 4 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение контакта с задержкой
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	0
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	4
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	310 g
Вес нетто:	300 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4