


PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

787148

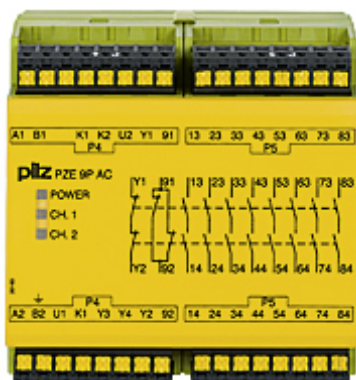

Модули расширения, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свиходами: 8 Н/Р, 1 Н/З, UB 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 90 мм, вставные пружинные клеммы.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	AC/DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	8
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	465 g

Вес нетто:	455 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5