


PSEN op4F-SL-14-102/1

631156





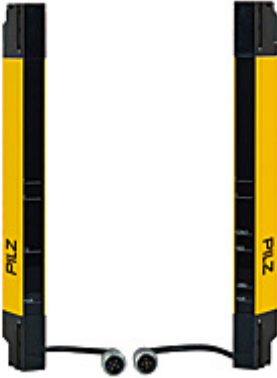






Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1020 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Produktversion: | 1.0 |
| Schutzfeldhöhe: | 1020 mm |
| Anzahl Strahlen: | 102 |
| Reichweite (m): | 0,2 - 6,0 |
| Ansprechzeit: | 16.00 ms |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Muting: | Lüfter |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Schutzart Gehäuse: | IP65 |
| Anwendung nach: | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Auflösung der Schutzeinrichtung: | 14 mm |
| Abmessung Breite: | 15.4 mm |
| Abmessung Höhe: | 1020.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 32.6 mm |
| Bruttogewicht: | 2200 g |
| Nettogewicht: | 1250 g |
| Umgebungstemperatur: | 0 - 55 °C |

Optionales Zubehör

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630345 | PSEN op Testpiece F 14mm |
|  | 630904 | PSEN op Mirror-165/1 |
|  | 630903 | PSEN op Mirror-120/1 |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m |
|  | 631183 | PSEN op SL cascading 0,1m |
|  | 631180 | PSEN op SL Bracket C |



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m