


PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no

787530

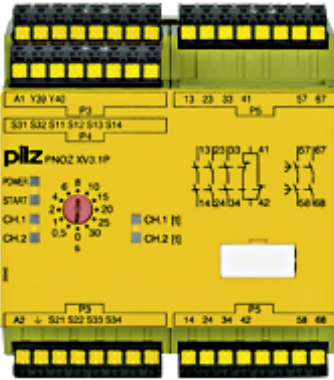

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 Н/Р (t = 0 - 30 с), запуск автоматически/ под контролем, UB 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 90 мм, вставные пружинные клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг E-STOP с задержкой
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	2
Тип задержки безопасного выключателя:	Задержка на отключение
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	0
Выбираемые времена:	0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s
Категория останова:	0/1


Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	545 g
Вес нетто:	535 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5