


PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

778010

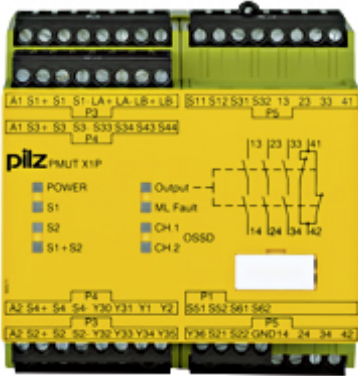

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge 2-kanalige Beschaltung mit/ ohne Querschlusserkennung, 4 Mutingsensoren, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 5 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Gerät zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen, Muting, Überwachung von Mutinglampen und deren automatische Umschaltung.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Not-Aus-Überwachung unverzög.
Betriebsarten:	zweikanalig;manueller Start;Querschlusserkennung;ohne Querschlusserkennung
Produktnorm:	EN 61496-1
Normen:	EN 60204-1;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Anzahl Hilfskontakte:	1
Anzahl Halbleiterausgänge:	4
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	5.0 A
Spannung bei AC15:	240 V
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	90.0 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	575 g

Nettogewicht:	565 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5