


PSEN op4B-L-080/1

630809

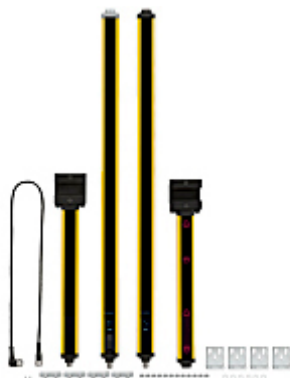

Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewodpołączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Ilość promieni:	3
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	415 mm
Wysokość pola ochronnego:	815 mm
Zasięg (m):	0,5 - 3,0
Czas reakcji:	14.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Szerokość:	35.0 mm
Wysokość:	953.0 mm
Głębokość:	41.2 mm
Ciężar brutto:	5700 g
Ciężar netto:	5100 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C