


PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

506333

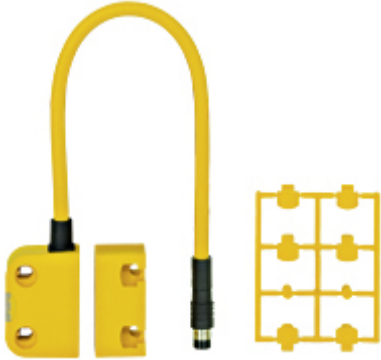

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Technische Daten

Gehäusematerial:	PBT
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	2
Anschlussart:	M8, 4pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	3.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	12.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65;IP67
Statusanzeige:	ohne LED
Bauform:	rechteckig
Abmessung Breite:	26.4 mm
Abmessung Höhe:	37.0 mm
Abmessung Tiefe:	18.0 mm
Bruttogewicht:	66 g
Nettogewicht:	51 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C
Betriebsarten:	Reihenschaltung

Zubehör



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

Optionales Zubehör



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
