


PSEN opII4H-s-30-180

632071

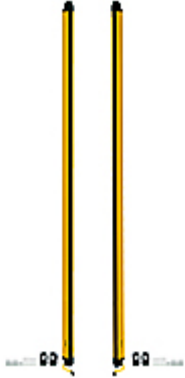

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1800 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Число лучей:                              | 96                                       |
| Высота защищенного поля:                  | 1800 mm                                  |
| Рабочий диапазон (m):                     | 0,2 - 18,0                               |
| Время реакции:                            | 12.30 ms                                 |
| Число выходов OSSD:                       | 2  |
| Каскадирование:                           | Палец                                    |
| Тип защиты, корпус:                       | IP65                                     |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0                                     |
| Тип питающего напряжения:                 | DC                                       |
| Разрешение предохранительного устройства: | 30 mm                                    |
| Применение в соответствии с:              | EN 61496-1;EN 61496-2                    |
| Размер по ширине:                         | 35.0 mm                                  |
| Размер по высоте:                         | 1804.0 mm                                |
| Размер по глубине:                        | 40.0 mm                                  |
| Вес брутто:                               | 7485 g                                   |
| Вес нетто:                                | 5060 g                                   |
| Окружающая температура:                   | -10 - 60 °C                              |

## Дополнительные компоненты



632019

PSEN opII Testpiece H 30 mm

## Дополнительные принадлежности



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m












380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

|   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
|    | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m       |
|    | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|   | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m  |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m  |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit




632007

PSEN opII mirror column-060 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016


PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632032

PSEN opII mirror column-060

---



632033

PSEN opII mirror column-090

---



632035

PSEN opII mirror column-165

---



632036

PSEN opII mirror column-195

---



632034

PSEN opII mirror column-120

---