


PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so

777606

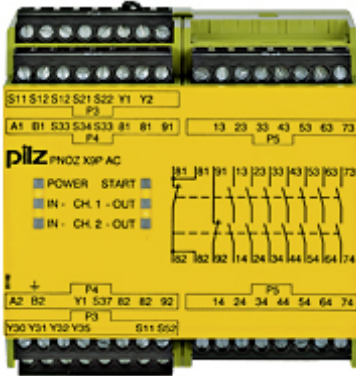

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 2 Ö, 2 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T;Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T;Lichtschrankenüberw. Typ.4;Schutztürwächter
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;manueller Start;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw.;ohne Querschlusserkennung
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Art der Versorgungsspannung 2:	DC
Versorgungsspannung 2 (V):	24
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	7
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Anzahl Hilfskontakte:	2
Anzahl Halbleiterausgänge:	2
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A

Abmessung Breite:	90.0 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	610 g
Nettogewicht:	600 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5