


PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so

777606

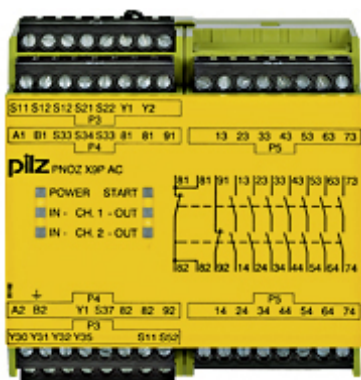

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 7 Н/Р, 2 Н/З, 2 SC, запуск автоматически/под контролем, UB 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 90 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 - 240,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC/DC |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Питающее напряжение 2 (V): | 24 |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 7 |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 0 |
| Число дополнительных контактов: | 2 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 90.0 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 610 g |
| Вес нетто: | 600 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5