


PZE X4V8 24VDC 4n/o

774584

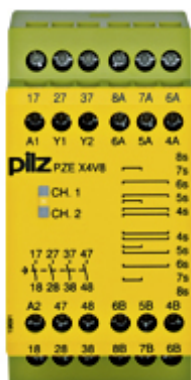

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit einstellbar in 5 Stufen von 4 - 8 s.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung verzögert
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	0
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	4
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	355 g
Nettogewicht:	345 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C