


## PZE X4V 8/24VDC 4n/o

774584

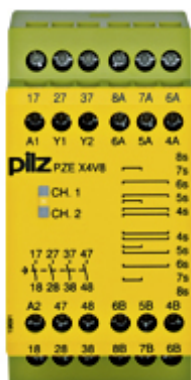

Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 STD, UB 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, задержка при обесточивании, блок контактов для расширения для компонентов управления, относящихся к безопасности, фиксированное время сброса в 4 - 8 с.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение контакта с задержкой
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	0
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	4
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	355 g
Вес нетто:	345 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C