


PSEN op4F-SL-14-054/1

631147





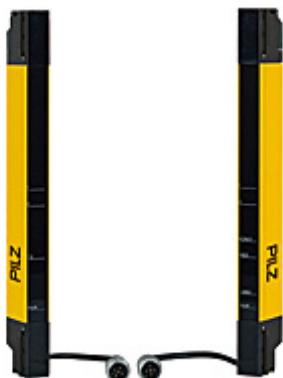






Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 540 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Wysokość pola ochronnego: | 540 mm |
| Ilość promieni: | 54 |
| Zasięg (m): | 0,2 - 6,0 |
| Czas reakcji: | 11.00 ms |
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Zastosowanie wg: | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 14 mm |
| Szerokość: | 15.4 mm |
| Wysokość: | 540.0 mm |
| Głębokość: | 32.6 mm |
| Ciężar brutto: | 1400 g |
| Ciężar netto: | 700 g |
| Temperatura pracy: | 0 - 55 °C |

Akcesoria opcjonalne

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630345 | PSEN op Testpiece F 14mm |
|  | 630904 | PSEN op Mirror-165/1 |
|  | 630902 | PSEN op Mirror-090/1 |
|  | 630903 | PSEN op Mirror-120/1 |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m |
|  | 631183 | PSEN op SL cascading 0,1m |



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m
