


PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

777148

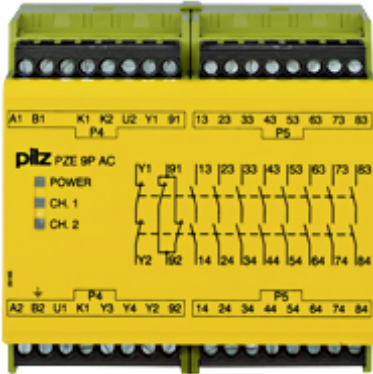

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Betriebsarten:	einkanalig;zweikanalig;Querschlusserkennung;ohne Querschlusserkennung
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Versorgungsspannung 2 (V):	24
Art der Versorgungsspannung 2:	AC/DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	8
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Anzahl Hilfskontakte:	1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Spannung bei AC15:	230 V
Abmessung Breite:	90.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	465 g
Nettogewicht:	455 g

Umgebungstemperatur:

-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5