


PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

777148

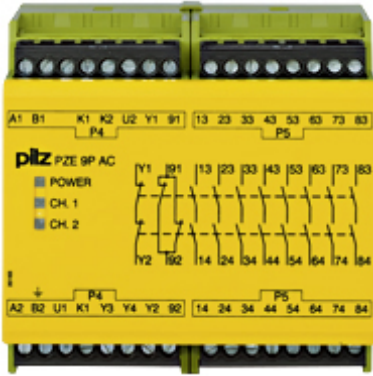

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	AC/DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	8
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	465 g

Вес нетто:	455 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5