


## PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED

774703

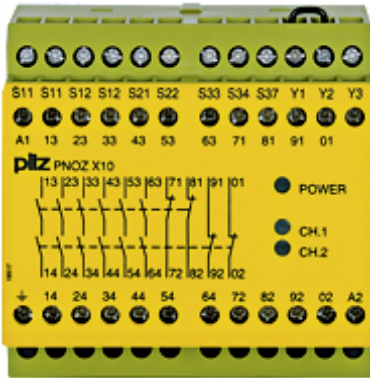

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C. Automatic/monitored start UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC  |
| Опции применения:                         | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы:                            | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах   |
| Товарный стандарт:                        | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:                                | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1   |
| Напряжение питания (V):                   | 110,0 - 120,0   |
| Тип питающего напряжения:                 | AC  |
| Тип клеммы:                               | фиксированный   |
| Тип клеммы:                               | Винтовая клемма   |
| Мгновенные предохранительные контакты:    | 6   |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 0   |
| Число дополнительных контактов:           | 4   |
| Количество полупроводниковых выходов:     | 0   |
| Категория останова:                       | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):       | 7.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                        | 5.0 A   |
| Размер по ширине:                         | 90.0 mm   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Размер по высоте:       | 87.0 mm     |
| Размер по глубине:      | 121.0 mm    |
| Вес брутто:             | 730 g       |
| Вес нетто:              | 720 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |