


PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

506337

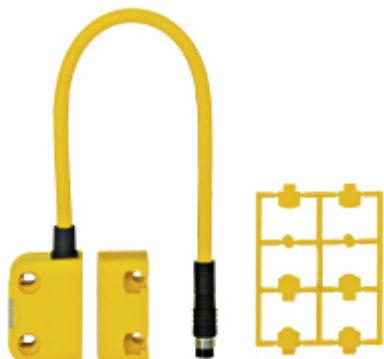

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o, 8-stykowe złącze zewnętrzne M8, obudowa kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 18 mm, do połączenia szeregowego z PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1czujnik z aktuatorem.

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	M8, 8pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	3.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	12.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	z LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.4 mm
Wysokość:	37.0 mm
Głębokość:	18.0 mm
Ciężar brutto:	77 g
Ciężar netto:	51 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

Akcesoria



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Akcesoria opcjonalne



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m




533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533162

PSEN cable M8-8af, 10m



533159

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m



533158

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m



533160

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m



533161

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m
