

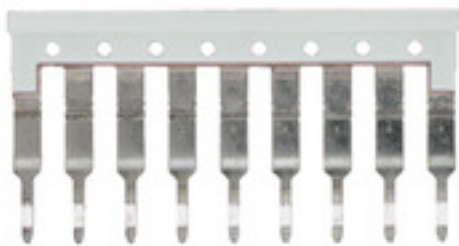
**ZQV 2.5N/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 9
Номер для заказа	<a href="#">1193330000</a>
Тип	ZQV 2.5N/9 WS
GTIN (EAN)	4032248975761
Кол.	20 Шт.

**ZQV 2.5N/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	44,6 мм	Высота (в дюймах)	1,756 inch
Глубина	23 мм	Глубина (дюймов)	0,906 inch
Масса нетто	5,75 g	Ширина	2,8 мм
Ширина (в дюймах)	0,11 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60
Температура при длительном использовании, макс.	130		

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

**Общие сведения**

Количество полюсов	9	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм
------------	-----------

**Переключатель**

Количество переключенных клемм	9	Расчетный ток, 2-полюсный	24 А
Расчетный ток, многополюсный	24 А	Тип	Переключатель

**Размеры**

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	24 А
-----------------	------

**Характеристики материала**

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

## ZQV 2.5N/9 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Важное примечание

Сведения об изделии По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>