

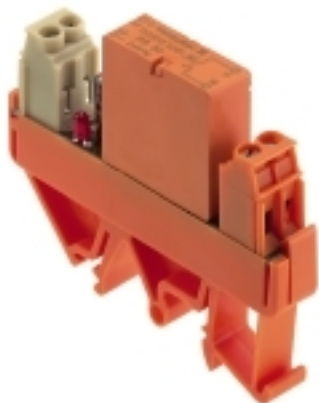
RS 30 24VUC LD LP 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	Серия RS-SERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт AgNi, тонкое золочение 0,15, Номинальное напряжение: 24 В UC \pm 10 %, Ток: 6 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	1101711001
Тип	RS 30 24VUC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248043507
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:02:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RS 30 24VUC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Глубина	56 мм	Глубина (дюймов)	2,205 inch
Масса нетто	30,2 g	Ширина	11,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,441 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	-25 °C...40 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

сторона управления

Индикация состояния	Зеленый светодиод	Мощность удержания	0,45 Вт // 0,7 ВА
Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	21,5 V DC	Номинальное управляющее напряжение	24 V UC ± 10 %
Номинальный ток, AC	9 mA	Номинальный ток, DC	9 mA
Ток срабатывания / отпускания, тип.	3,5 mA DC		

Сторона нагрузки

Задержка включения	≤ 8 ms	Задержка выключения	≤ 16 ms
Макс. коммутируемое напряжение, AC	250 V	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0,1 Hz
Мин. коммутационная способность	250 мВт	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	2000 VA
Продолжительность вибрации контактов	≤ 3 мс	Пусковой ток	8 A

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (AgNi, тонкое золочение 0,15)	Срок службы, электрический, катушка перем. тока	> 7x10 ⁵ циклов переключения
Срок службы, электрический, катушка пост. тока	> 5x10 ⁵ коммутаций	Срок службы	20*10 ⁶ коммутаций

Общие данные

Исполнение	реле под пайку	Рейка	TS 32, TS 35
Кнопка проверки	Нет	Механический индикатор положения переключателя	Нет
Цветовой код	оранжевый		

Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ
Категория перенапряжения	III	Номинальное напряжение	250 V
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	> 3 мм	Степень загрязнения	2

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:02:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RS 30 24VUC LD LP 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

Нормы DIN EN 50178

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²
Диапазон зажима, макс.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [DE_PA_5600_160311_001.pdf](#)

Технические данные [EPLAN_WSCAD](#)