

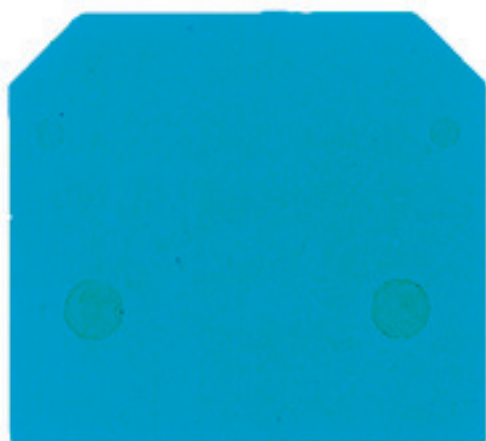
AP SAK4-10 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 мм, синий, Непосредственный монтаж |
| Номер для заказа | 0117980000 |
| Тип | AP SAK4-10 BL |
| GTIN (EAN) | 4008 19017 1087 |
| Кол. | 20 Шт. |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 7:57:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

AP SAK4-10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 40 мм | Высота (в дюймах) | 1,575 inch |
| Глубина | 36 мм | Глубина (дюймов) | 1,417 inch |
| Масса нетто | 2,4 g | Ширина | 1,5 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,059 inch | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | с фиксатором | Да |
|-----------------------|-------------------------|--------------|----|

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

Размеры

| | |
|----------------|-------|
| Смещение TS 32 | 38 мм |
|----------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| Материал | PA 66 | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | | |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |