


**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

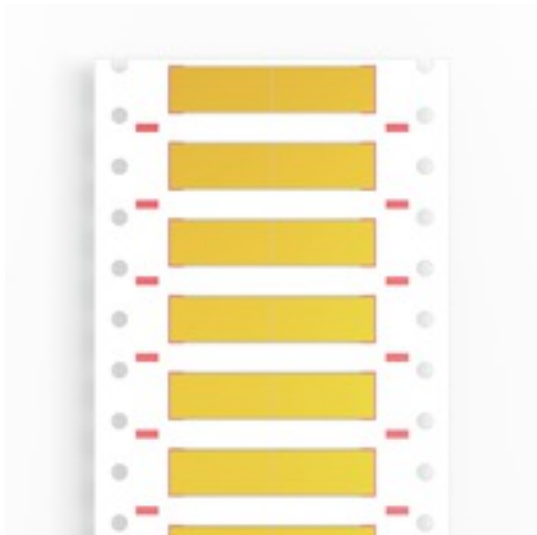

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 4.2 - 5.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый
Номер для заказа	<a href="#">1961990000</a>
Тип	HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
GTIN (EAN)	4032248642687
Кол.	5 000 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:47:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Масса нетто	0,52 g	Ширина	11,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,445 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Высота текстового поля	10,5 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	4.2 - 5.8 mm	Наружный диаметр провода, макс.	5,8 мм
Наружный диаметр провода, мин.	4,2 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>	Рекомендуемая температура для усадки	90 °C
Сечение соединительного провода	4 - 10 mm <sup>2</sup>	Степень усадки	2:1
Ширина текстового поля	25,4 мм		

**Общие данные**

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Температурный диапазон вставки	-55...105 °C	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цветовой код	желтый	Ширина	11,3 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Технические данные [STEP](#)  
 Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

