

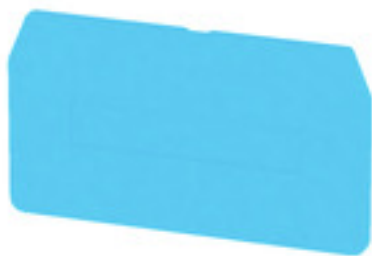
**ZAP/TW 4/3AN BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Seria Z, Płyta zamykająca, Płytki separacyjna
Nr zam.	<a href="#">7904110000</a>
Typ	ZAP/TW 4/3AN BL
GTIN (EAN)	4008190575991
Ilość	20 Szt.

**ZAP/TW 4/3AN BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	34,85 mm	Głębokość (cale)	1,372 inch
Masa netto	4,3 g	Szerokość	2 mm
Szerokość (cale)	0,079 inch	Wysokość	83,8 mm
Wysokość (cale)	3,299 inch		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120		

**Informacje ogólne**

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

**dalsze dane techniczne**

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	zatraskowe	Tak
---------------------	--------------------	------------	-----

**dane tworzywa**

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

**parametry systemu**

Wykonanie	Płyta zamykająca i pośrednia
-----------	------------------------------

**wymiary**

przesunięcie TS 35	47,5 mm
--------------------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>