

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M12-Steckverbinder in IP 67 mit Schraub- oder
Zugfederanschluss verfügbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Freikonfektionierbarer Stecker, M12
Best.-Nr.	2544780000
Typ	SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD
GTIN (EAN)	4050118554762
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 20:28:49 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 30 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Schneidklemmanschluss	Anschlussquerschnitt, max.	0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt, min.	0,14 mm ²	Codierung	D
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Isolationswiderstand	100 MΩ
Kabeldurchmesser	5...9,7 mm	Kabeldurchmesser, max.	9,7 mm
Kabeldurchmesser, min.	5 mm	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktoberfläche	Ni/Au	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,34 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,14 mm ²	Nennspannung	60 V
Nennstrom	1 A	Polzahl	4
Schirmanschluss	Ja	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 100	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)


SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

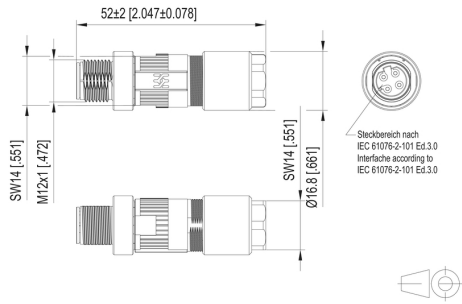

Pinbelegung

