


**CB 365/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

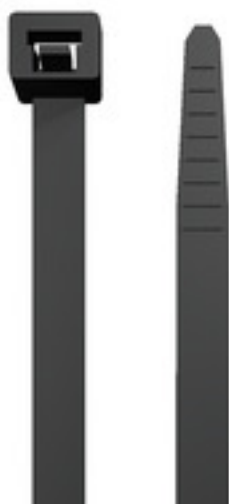

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

- W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
- zgodne z IEC 62275: 2006
- Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Opaska kablowa, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}; {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, poliamid 66, 540 N
Nr zam.	<a href="#">1697940000</a>
Typ	CB 365/7.5 BLACK
GTIN (EAN)	4008190883010
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 18:58:21 CET

**CB 365/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	0,25 mm	Głębokość (cale)	0,01 inch
Masa netto	4,7 g	Szerokość	7,5 mm
Szerokość (cale)	0,295 inch	Wysokość	365 mm
Wysokość (cale)	14,37 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania	-40...85 °C
-------------------------------	-------------

**materiał instalacyjny**

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	poliamid 66	wytrzymałość na rozciąganie	540 N
zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Średnica kabla, maks.	100 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E317499

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**CB 365/7.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

