

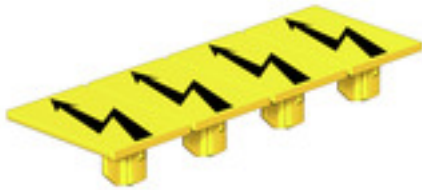
AAM 10 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklammern bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenmarkierung, 14 x 10 mm, gelb
Best.-Nr.	2635580000
Typ	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
VPE	40 Stück

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	6,2 g	Tiefe	5,3 mm
Tiefe (inch)	0,209 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 6.6	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01

Downloads

Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format
-------------------	--