


**RS USB TA-B MB S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

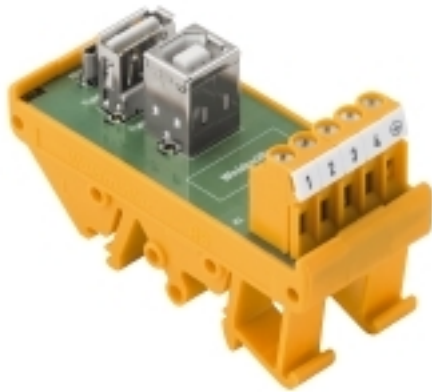

Schnittstelle zwischen USB-Einsätzen Typ A und B, Micro B-Buchse auf Schraubanschluss.  
Für Montageschiene TS32/TS35.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schnittstelle, RS USB, Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector, 4, LP 5.08mm
Best.-Nr.	<a href="#">1446530000</a>
Typ	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2014-05-20

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:54:53 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## RS USB TA-B MB S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Höhe	43 mm	Höhe (inch)	1,693 inch
Länge	30 mm	Länge (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	43 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-25...55 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	LP 5.08mm	Anschluss (Steuerseite)	Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector
Erdung	Ja		

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	Nennstrom pro Anschluss	1 A
--------------------	----------------------------------	-------------------------	-----

### Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung	0,35 kVAC		

### Anschluss Feld

Abisolierlänge	6 mm	Anzugsmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsmoment, min.	0,5 Nm	Art der Verbindung	Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>	Fest, min. H05(07) V-U	0,5 mm <sup>2</sup>
Flexibel mit Hülse, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Flexibel, max. H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
Flexibel, min. H05(07) V-K	0,5 mm <sup>2</sup>	Hülse mit Kunststoffkragen, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 26

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:54:53 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## RS USB TA-B MB S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

