

## NG 2 Gleichrichterbaustein 1-phasig

IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A

Gleichrichter, 1-phasig  
 INPUT: max. 41 V AC  
 Ausgangsleistung: 62 W  
 Strom: max. 2.6 A

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

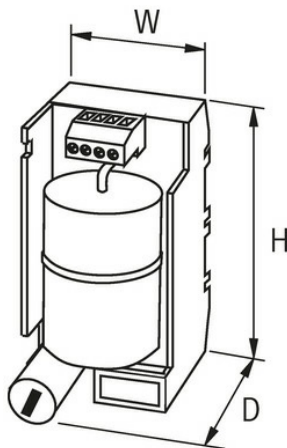
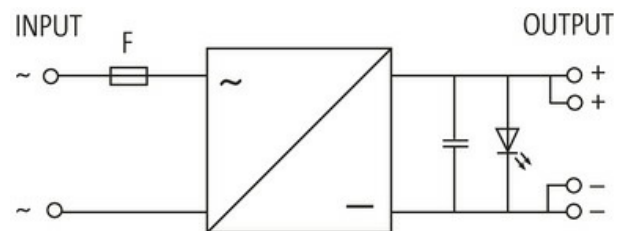


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H×B×T	86×45×92 mm

#### Ausgang

Ausgangsspannung	U-IN× 1.16/max. 60 V DC
Ausgangsbeschaltung	gesiebt mit Elko und LED
Ausgangsstrom	max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
Restwelligkeit	max. 5% eff/rms

#### Eingang

Eingangsspannung	max. 5...44 V AC
------------------	------------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Eingangsstrom	max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
---------------	----------------------------

Frequenz	45...65 Hz
----------	------------

Eingangssicherung (intern)	3.15 A (T), 5x20 mm
----------------------------	---------------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879079495
-----	---------------

eClass	27049002
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	5.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85044082
-----------------	----------