

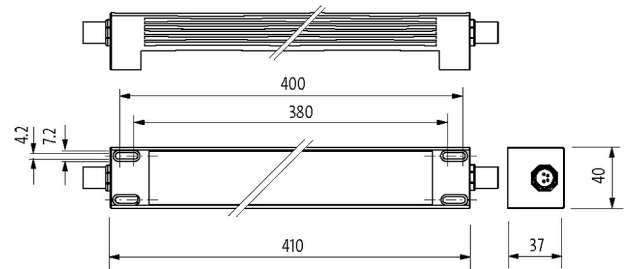
**Modlight Illumix Classic Line C12W**

LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, 2xM12 Anschluss

Modlight Illumix Classic Line C  
12 W  
erweiterbar

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung      | 24 V DC (21.6...27.6 V DC) |
| Polzahl               | 4-polig                    |
| Kodierung             | A-kodiert                  |
| Anschlussart          | M12 (Stift)                |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 105 lm/W               |
| Leuchtenlichtstrom    | ca. 1260 lm                |
| Farbwiedergabe (Ra)   | > 80                       |
| Lichtfarbe            | Tageslichtweiß, ca. 5500 K |
| Ausstrahlungswinkel   | > 120°                     |
| Leistungsaufnahme     | 12 W                       |

**Allgemeine Daten**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Befestigungsart              | drehbar                                         |
| Temperaturbereich            | -30...+50 °C                                    |
| Material (Gehäuse)           | Aluminium eloxiert                              |
| Material (Leuchtenabdeckung) | diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm |
| Aufstellungshöhe             | Betrieb bis 2000 m                              |
| Vibrationsbelastung          | 2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g                  |
| Schraubkopf-Ø                | max. 12 mm/M5                                   |
| Relative Luftfeuchte         | 5...95%                                         |
| Schutzart                    | IP67                                            |
| Abmessungen H×B×T            | 37×410×40 mm (1.46×16.14×1.57 in)               |
| Schockbelastung              | 50 g, 11 ms                                     |

**Kaufmännische Daten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 4048879752435 |
| eClass        | 27110306      |
| Ursprungsland | DE            |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Verpackungseinheit | 1.000    |
| Zolltarifnummer    | 94054239 |