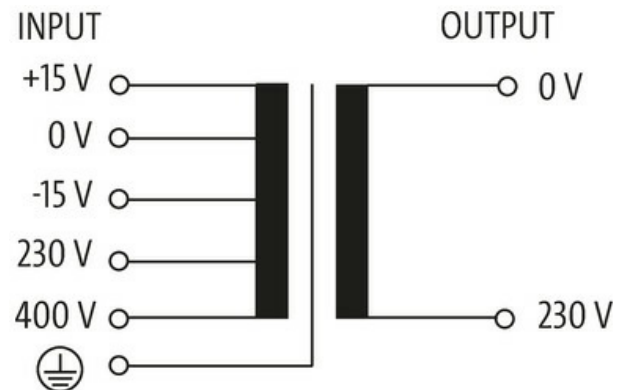


**"MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator**

P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC"

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
320 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworne w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Wymiary montażowe a×b×c	86.4×90×5.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	104×120×122 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	320 VA

**Wejście**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	22 A (230 V AC); 13 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	27 A (230 V AC); 16 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	1.57 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN	4048879372381
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ