

PRODUCT-DETAILS

## M63/2 JFB

### Modular Combi 63 A, M63/2 JFB, Metal


(Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel) One 16A, 32A and one 63A (346-415V)

outlet (3P+N+E) MCB three S201 C10, one

S203 C16, one S203 C32 and one S203 C63

Four single schuko outlet (1P+E) 10/16A (250 V)

RCD F204 A-63/0,03

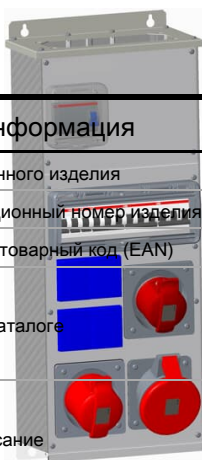

#### Общая информация

Тип расширенного изделия	M63/2 JFB
Идентификационный номер изделия	2CMA179353R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696793537
Описание в каталоге	Modular Combi 63 A, M63/2 JFB, Metal (Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel) One 16A, 32A and one 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) MCB three S201 C10, one S203 C16, one S203 C32 and one S203 C63 Four single schuko outlet (1P+E) 10/16A (250 V) RCD F204 A-63/0,03
Длинное описание	Modular Combi Metal, (Enclosure of aluminium with fronts of galvanised steel) One 16A, 32A and one 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) MCB three S201 C10, one S203 C16, one S203 C32 and one S203 C63 Four single schuko outlet (2P+E) 10/16A (250 V) RCD F204 A-63/0,03

#### Ordering

E-Number (Sweden)	E2466355
E-Number (Finland)	3405164
E-Number (Norway)	2466355
Европейский товарный код (EAN)	7392696793537
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

---

## Dimensions

---

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	704 mm
Чистый вес изделия	9.55 kg

---



---

## Container Information

---

Package Level 1 Width	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	270 mm
Package Level 1 Height	750 mm
Package Level 1 Gross Weight	9.55 kg
Package Level 1 EAN	7392696793537
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	134.6 kg
Package Level 2 EAN	7392696078740
Package Level 2 Units	pallet (lift) 12 штука

---



---

## Environmental

---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0004
REACH Declaration	2CMC700005D0004

---



---

## Additional Information

---

Дополнительная информация	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom, Incoming terminal 35 mm <sup>2</sup> / AWG 2
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom

ввода	
Длина кабеля	0 m
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Combination box
Материал корпуса	Steel
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#M63/2 JFB
Монтажные отверстия	628x200
Тип монтажа	Wall mounting
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Количество выходных гнезд типа Schuko	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	M
Название изделия	Modular Combi
Номинальный ток ( $I_n$ )	63 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	346 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Вспомогательная функция	Cable entry, FL21 flange openings at top and bottom
Подходит для	M63/2 JFB
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC711001M0201
Руководство по монтажу	2CMC711001M0201
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium

## Classifications

е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Модульные распределительные устройства Комби

