

## Tłumik przepięć RC, 24-48VAC/DC NG00-RC-24-48-S

24 V AC/DC


48 V AC/DC

RC


Inne obwody i napięcia na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

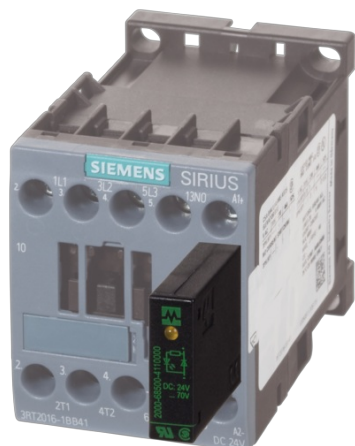

RC

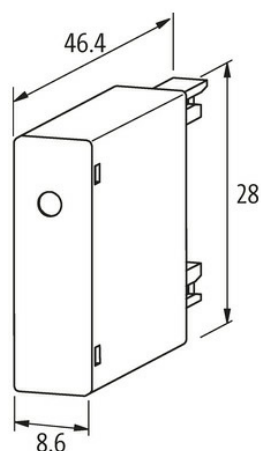

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

|                        |  |
|------------------------|--|
| Napięcie wejściowe     | 24...70 V AC/DC                        |
| Materiał               | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
| Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN                            |
| Przewody połączeniowe  | Zestyk wtykowy                         |

#### Dane ogólne

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatur            | -20...+70 °C   |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 46.4×28×8.6 mm |

**Pasujące łączniki**

3 RT 20.15/16/17/18

**Dane handlowe**

EAN 4048879010634

eClass 27371013

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85363010

Kraj pochodzenia CZ