

## Slim Line Potenzialklemmenblock

Potenzialklemmenblock  
Slim Line

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


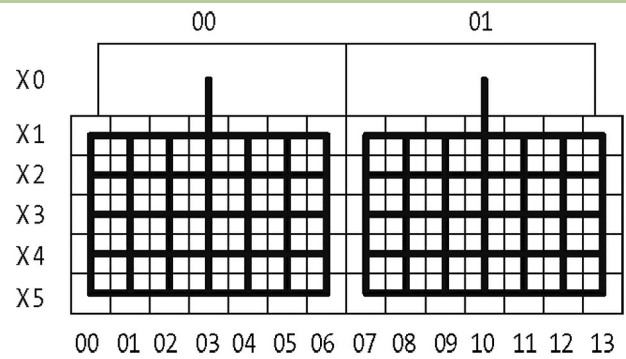


Abbildung stellvertretend

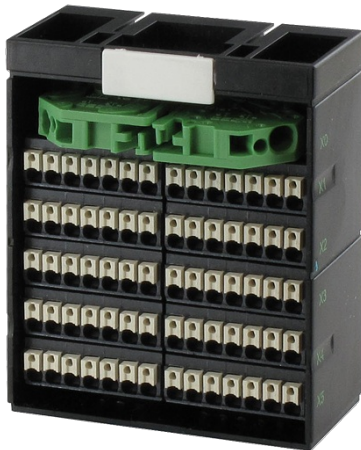

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Summenstrom	max. 20 A
Einspeiseklemmen	Federkraftklemmen: 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...14)

#### Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	70x56x32.5 mm
Anschlussart	Push-In 0.13...1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...16)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879049429
eClass	27141106
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010