

## Tłumik do stycznika Telemecanique

PZV 250


230 V AC/DC

VDR


Inne obwody i napięcia na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

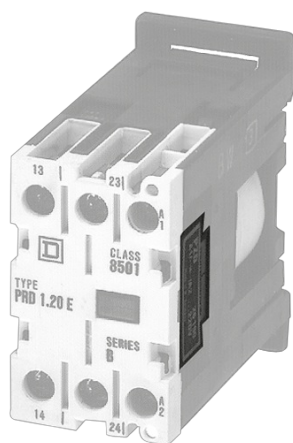

VDR

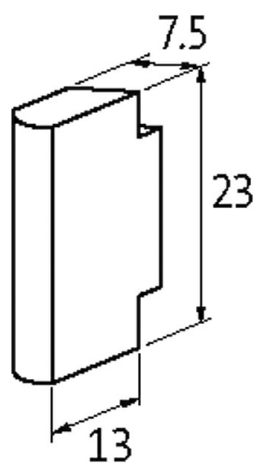

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie wejściowe	250...250 V AC
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia	ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe	elastyczne przewody łączące

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 13×23×7.5 mm

**Pasujące łączniki**

100-M

**Dane handlowe**

EAN 4048879018104

eClass 27371013

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85363010

Kraj pochodzenia CZ