

50m Vert.Ltg. PUR-JB 8x0,34+3x0,75

Verteiler M12, 4-fach, geschirmt
8x 0.34 + 3x 0.75 mm²

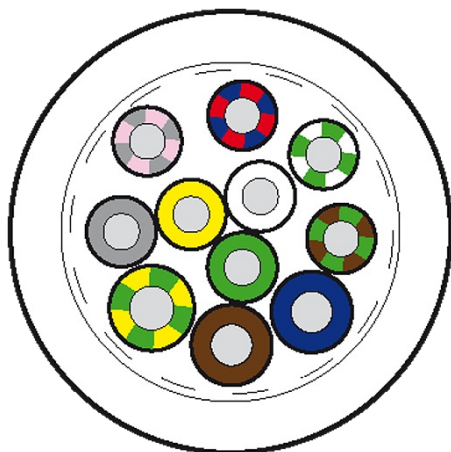
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Leitungen

Kabelnummer	373
Adernzahl/-querschnitt	8x 0.34 + 3x 0.75 mm ²
Aderisolation	TPE (grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, br, bl, gnge)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	9.3 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+90 °C
Schirmung	ja
Farbe (Mantel)	grau

Kaufmännische Daten

EAN	4048879057202
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444995