




Wtyczka zaworowa SVS typ A 18mm

Typ A (18 mm)
230 V AC/DC
bez komponentów
PG9

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

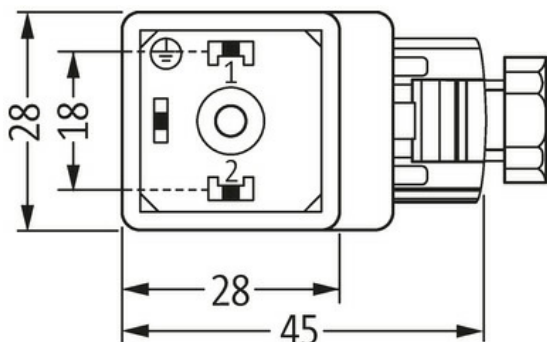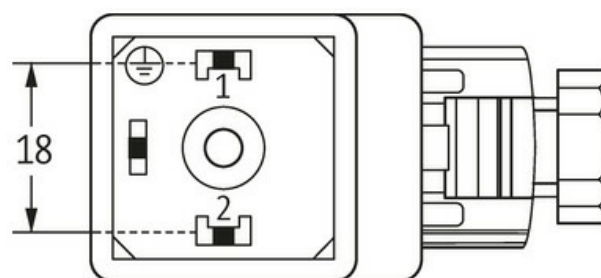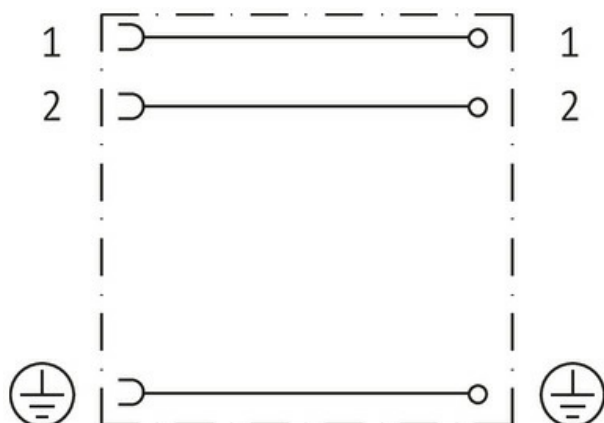

Height: 41 mm

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29261
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879187510
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ